
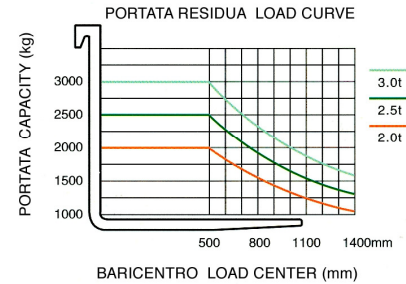


BAOLI CPCD20 - Quattro Ruote Diesel

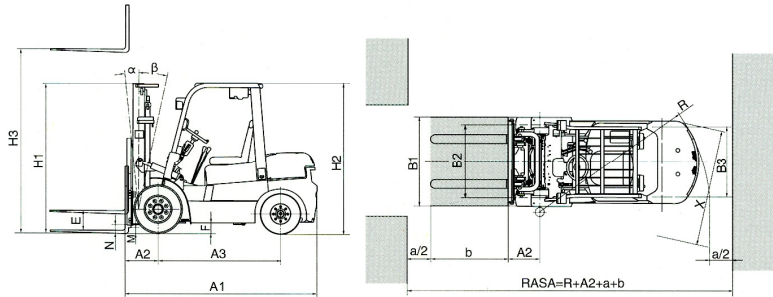

Caratteristiche	Costruttore			Baoli Forklift Truck				
	Modello			CPCD20				
	Gruppo propulsore: elettrico, diesel GPL			Diesel				
	Portata nominale		kg	2000				
	Baricentro		mm	500				
Dimensioni	Corsa sollevamento STD		mm	3000				
	Corsa libera normale		E	mm	340			
	Forche lunghezza/larghezza/spessore		mm	1070 x 120 x 40				
	Inclinazione gruppo di sollevamento avanti/indietro		α / β	deg	6/12			
	Distanza piano vert. forche dal centro assale ant.		A2	mm	482			
	Dimensioni generali	Lunghezza totale incluso dorso forche		A1	mm	2510		
		Larghezza totale		B1	mm	1150		
		Altezza minimo ingombro montante		H1	mm	1995		
		Altezza massimo ingombro montante		H3	mm	4037		
		Altezza tettuccio		H2	mm	2060		
Raggio di sterzata esterno		R	mm	2170				
Minimo raggio angolo di curvatura		X	mm	1920				
Prestazioni	Velocità in piano con/senza carico		Trasmissione idraulica		km/h	17/19		
	Velocità di sollevamento senza carico		mm/sec			450		
	Pendenza superabile (pieno carico)		%			20		
	Peso		kg			3550		
Gommatura	Gommatura		Anteriore		7.00-12-12PR			
			Posteriore		6.00-9-10PR			
	Asse		Anteriore		B2	mm	970	
			Posteriore		B3	mm	970	
	Interasse		A3	mm	1600			
Altezza dal suolo (pieno/senza carico)		a metà dell'interasse		M	mm	85/105		
		al punto più basso		F	mm	105/100		
Gruppo motore	Motore		Modello		ISUZU C240PKJ			
			Potenza continua		kw/rpm	34.5/2500		
			Coppia massima		N.m/rpm	139/1800		
			Numero di cilindri				4	
			Alesaggio/Corsa		mm	86x102		
			Cilindrata		L	2.369		
			Capacità coppa olio		L	5.20		

I dati e le descrizioni sono puramente indicativi e non impegnano il costruttore