
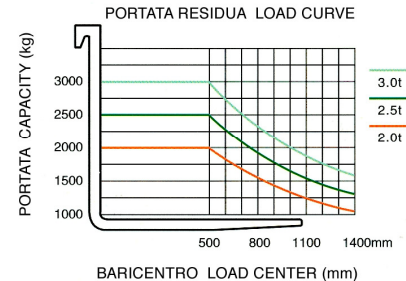


BAOLI CPCD25 - Quattro Ruote Diesel

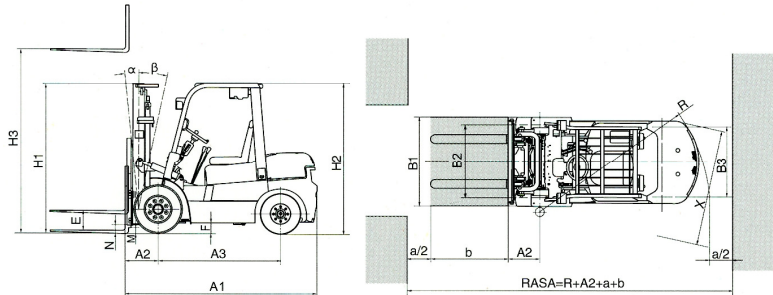

Caratteristiche	Costruttore		Baoli Forklift Truck			
	Modello		CPCD25			
	Gruppo propulsore: elettrico, diesel GPL		Diesel			
	Portata nominale	kg	2500			
	Baricentro	mm	500			
Dimensioni	Corsa sollevamento STD		mm	3000		
	Corsa libera normale		E	mm	340	
	Forche lunghezza/larghezza/spessore		mm	1070 x 120 x 40		
	Inclinazione gruppo di sollevamento avanti/indietro		α / β	deg	6/12	
	Distanza piano vert. forche dal centro assale ant.		A2	mm	482	
	Dimensioni generali	Lunghezza totale incluso dorso forche		A1	mm	2580
		Larghezza totale		B1	mm	1150
		Altezza minimo ingombro montante		H1	mm	1995
		Altezza massimo ingombro montante		H3	mm	4037
		Altezza tettuccio		H2	mm	2060
	Raggio di sterzata esterno		R	mm	2240	
Minimo raggio angolo di curvatura		X	mm	2010		
Prestazioni	Velocità in piano con/senza carico	Trasmissione idraulica	km/h	17/19		
	Velocità di sollevamento senza carico		mm/sec	450		
	Pendenza superabile (pieno carico)		%	20		
	Peso		kg	3880		
Gommatura	Gommatura		Anteriore	7.00-12-12PR		
			Posteriore	6.00-9-10PR		
	Asse		Anteriore	B2	mm	970
			Posteriore	B3	mm	970
	Interasse		A3	mm	1600	
Altezza dal suolo (pieno/senza carico)		a metà dell'interasse	M	mm	85/105	
		al punto più basso	F	mm	105/100	
Gruppo motore	Motore		Modello		ISUZU C240PKJ	
			Potenza continua		kw/rpm	34.5/2500
			Coppia massima		N.m/rpm	139/1800
			Numero di cilindri			4
			Alesaggio/Corsa		mm	86x102
			Cilindrata		L	2.369
Capacità coppa olio		L	5.20			

I dati e le descrizioni sono puramente indicativi e non impegnano il costruttore