
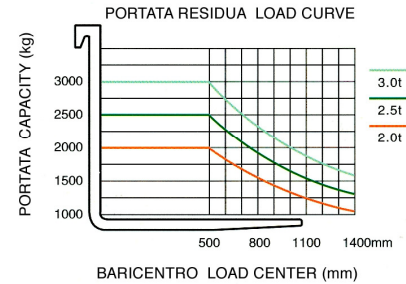


BAOLI CPCD30 - Quattro Ruote Diesel

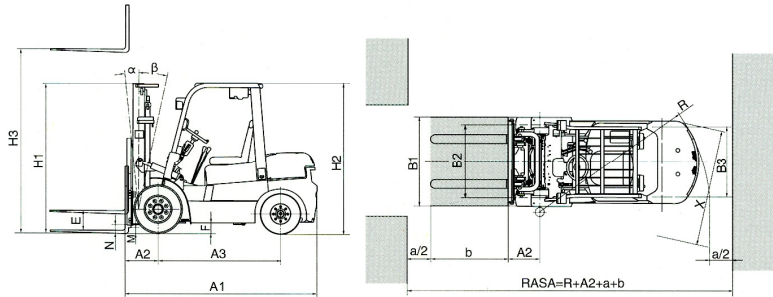

Caratteristiche	Costruttore			Baoli Forklift Truck				
	Modello			CPCD30				
	Gruppo propulsore: elettrico, diesel GPL			Diesel				
	Portata nominale		kg	3000				
	Baricentro		mm	500				
Dimensioni	Corsa sollevamento STD		mm	3000				
	Corsa libera normale		E	mm	305			
	Forche lunghezza/larghezza/spessore		mm	1070 x 125 x 45				
	Inclinazione gruppo di sollevamento avanti/indietro		α / β	deg	6/12			
	Distanza piano vert. forche dal centro assale ant.		A2	mm	501			
	Dimensioni generali	Lunghezza totale incluso dorso forche		A1	mm	2720		
		Larghezza totale		B1	mm	1225		
		Altezza minimo ingombro montante		H1	mm	2070		
		Altezza massimo ingombro montante		H3	mm	4272		
		Altezza tettuccio		H2	mm	2090		
Raggio di sterzata esterno		R	mm	2460				
Minimo raggio angolo di curvatura		X	mm	2110				
Prestazioni	Velocità in piano con/senza carico		Trasmissione idraulica		km/h	17/19		
	Velocità di sollevamento senza carico		mm/sec			400		
	Pendenza superabile (pieno carico)		%			18		
	Peso		kg			4380		
Gommatura	Gommatura		Anteriore		28x9x15-12PR			
			Posteriore		6.50-10-10PR			
	Asse		Anteriore		B2	mm	1000	
			Posteriore		B3	mm	970	
	Interasse		A3	mm	1700			
Altezza dal suolo (pieno/senza carico)		a metà dell'interasse		M	mm	110/135		
		al punto più basso		F	mm	135/130		
Gruppo motore	Motore		Modello		ISUZU C240PKJ			
			Potenza continua		kw/rpm	34.5/2500		
			Coppia massima		N.m/rpm	139/1800		
			Numero di cilindri				4	
			Alesaggio/Corsa		mm	86x102		
			Cilindrata		L	2.369		
Capacità coppa olio		L	5.20					

I dati e le descrizioni sono puramente indicativi e non impegnano il costruttore